

Podjetje Microsoft je z izdajo oktobrskih posodobitev (14.10.2025) za operacijske sisteme Windows 10, Windows 11, Windows Server 2025, Windows Server 2019, Windows Server 2016 in Windows Server 2012 R2 spremenilo način dostopa do digitalnega potrdila shranjenega na pametni kartici ali usb ključu. Varnostni popravek [CVE-2024-30098](https://cve.mitre.org/cve/2024/30098) ponastavi privzetega ponudnika kriptografskih storitev iz CSP na KSP.


Posledica spremembe je nedelovanje aplikacije iBSreport2. Halcom je na svoji spletni strani objavil postopek, s katerim se lahko začasno zaobide težavo.

Povezava do navodil Halcom:

<https://support.halcom.com/sl/faqs/napaka-pri-podpisovanju-paketa/>

Omenjena rešitev, pa ne odpravi težav dostopa do digitalnega potrdila aplikacije iBSReport2. Pri vstopu v program se vam lahko pojavi ena, ali obe od spodaj opisanih težav.

1. Napaka Invalid provider type specified:

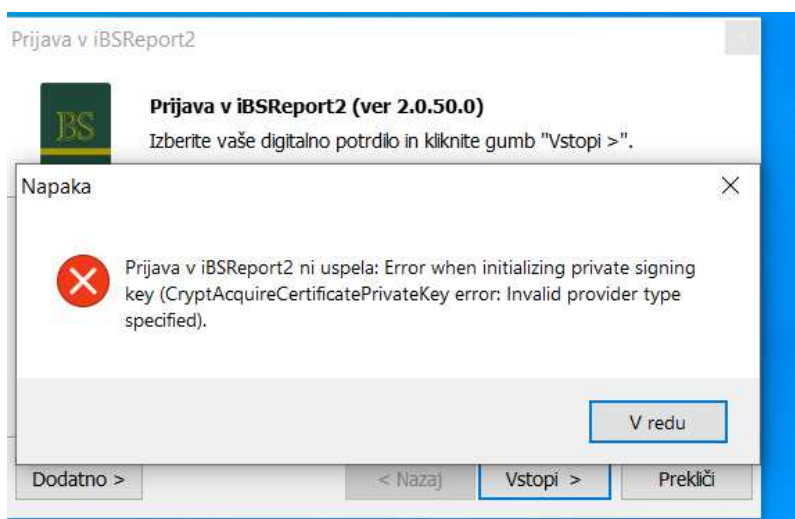

*** Uporabnik potrebuje administratorske pravice za spremembo vrednosti registra**

**** Pred spreminjanjem registra se priporoča arhiviranje le tega**

Register	HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Cryptography \ Calais
Ime	DisableCapiOverrideForRSA
Vrednost	0 (po nameščenih popravkih je ta vrednost privzeto 1).

Če vrednost REG_DWORD ne obstaja je to potrebno kreirati ročno.


Po spremembi vrednosti je potrebno računalnik **ponovno zagnati**. Če po ponovnem zagonu še vedno javlja isto

napako Invalid Provider Type popravi še vrednost registra WOW6432Node in ponovno zaženi računalnik.


Register	HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ WOW6432Node \ Microsoft \ Cryptography \ Calais
Ime	DisableCapiOverrideForRSA
Vrednost	0 (po nameščenih popravkih je ta vrednost privzeto 1).

[Povezava](https://learn.microsoft.com/en-us/windows/release-health/status-windows-11-25h2#3697msgdesc) do Microsoftove objave - <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/release-health/status-windows-11-25h2#3697msgdesc>

2. Napaka SSL/TLS – Could not create SSL/TLS secure channel.

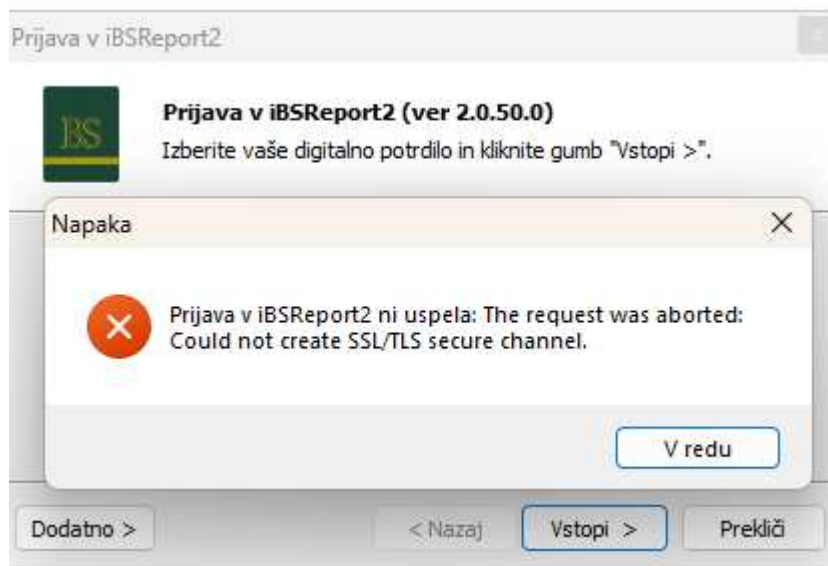


- V opravilni vrstici odpri program Nexus personal, desni klik *Open*.

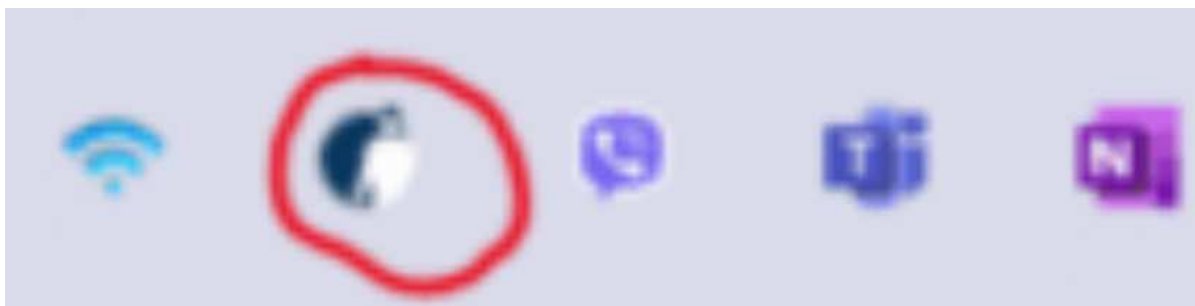


- Preveri verzijo programa Nexus Personal v meniju *Help -- About*. V času pisanja dokumenta je zadnja verzija programa 5.17.0. V kolikor na računalniku ni nameščena zadnja verzija jo [posodobi](#).

- Desni miškin klik na Electronic ID in potrditev izbire Register Nexus Personal minidriver...

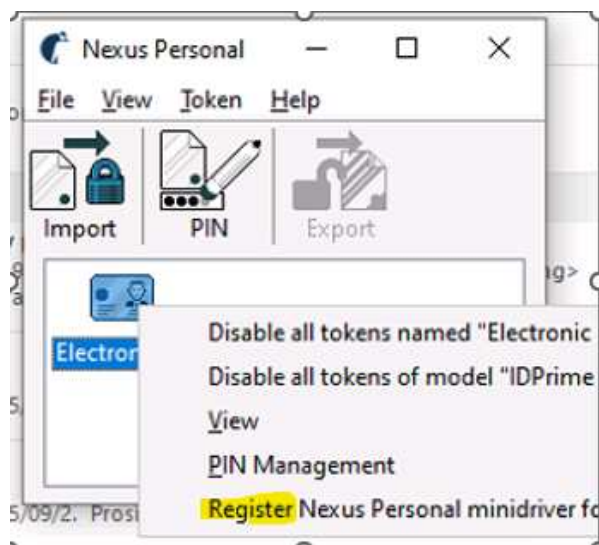

- Kliknite Token in izberite možnost Refresh

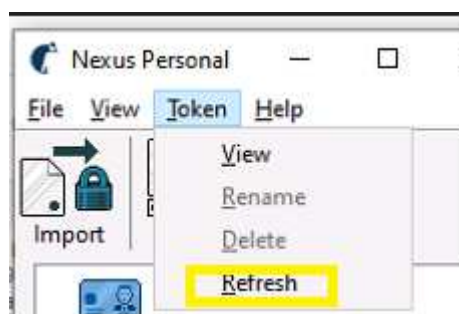

Kartico s shranjenim digitalnim potrdilom je **potrebno odstraniti in ponovno vstaviti v čitalec.**